Garden Product

庭やエントランスの素敵なアクセントにもなります。

REAL WOOD LUMBER

REAL WOOD LUMBER | 塗装仕上コンクリート製品 | 特許出願中

規格寸法

■ガーデンベンチ

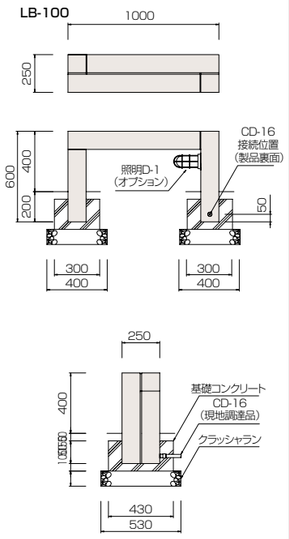

脚部と座面は別パーツの為、
現場で組立てが必要です。

■床材

LY-30・LY-70・LY-100



■平板

LY-30K　LY-40K



参考施工断面図



※平板は車両乗り入れ部には使用できません。

■土留め



※土留めは敷き材としての使用も可能ですが
その場合塗装面にご注意下さい。
※単独柱として使用する場合は、基礎形状が異なります。

参考施工断面図

LD-30・LD-30R



LD-50・LD-50R



LD-70



LD-120



※LD-120を土留めに使用する場合、裏込め土はGL-500以内におさえて下さい。

■フェンス

参考施工断面図

LF-80



LF-100



LF-120

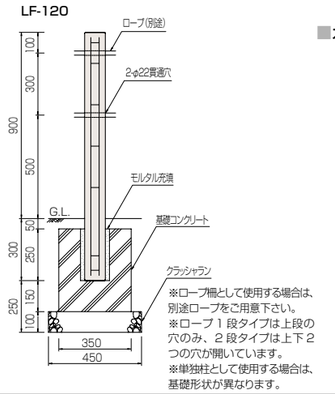

※ロープ掛として使用する場合は、
別途ロープをご用意下さい。
※ロープ１段タイプは上段の
穴のみ、２段タイプは上下２
つの穴が開いています。
※単独柱として使用する場合は、
基礎形状が異なります。

■ガーデンライト

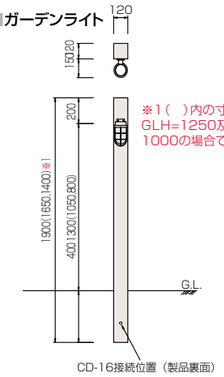

※1（　）内の寸法は
GLH=1250及び
1000の場合です。

■水栓柱

参考施工断面図

LS-A



LS-AW





■ファンクションポール

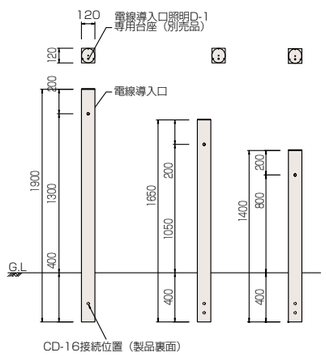

■補助蛇口仕様

LS-AW

ホース用にもうひとつの水栓がついた
補助蛇口仕様（蛇口は別売です）

規格寸法

■ランバースチールフェンス

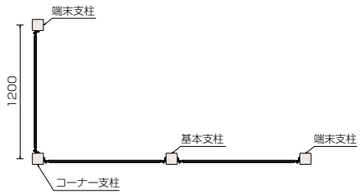

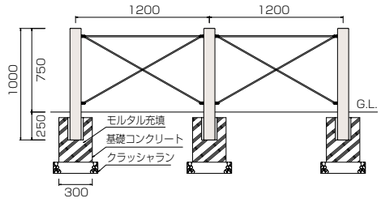



価格表

形　状	品　番	規格寸法(W×D×H)	H(GL高)	重量(kg)	価格(税抜価格)￥	備　考
床材	LY-30	300×200×60	—	8		補強鉄筋無し
	LY-70	700×200×60	—	18		補強鉄筋入り
	LY-100	1000×200×60	—	27		補強鉄筋入り
平板	LY-30K	300×300×60	—	12		補強鉄筋無し
	LY-40K	400×400×60	—	21		補強鉄筋無し
土留め(スクエアタイプ)	LD-30	180×90×300	150	10		補強鉄筋無し
	LD-50	180×90×500	300	18		補強鉄筋入り
	LD-70	180×90×700	500	25		補強鉄筋入り
	LD-120	180×90×1200	1000	43		補強鉄筋入り
土留め(ラウンドタイプ)	LD-30R	143/179×90×300	150	10		補強鉄筋無し
	LD-50R	143/179×90×500	300	16		補強鉄筋入り
フェンス	LF-80	100×100×800	550	18		ロープ穴φ22、ロープ別途
	LF-100	100×100×1000	750	22		ロープ穴φ22、ロープ別途
※1	LF-120	100×100×1200	900	26		ロープ穴φ22、ロープ別途
シュロロープ	LR-1	——	—	1/m		1m単位でご注文ください
水栓柱	LS-A	190×110×985	685	38		地中配管(日本水道協会認定品)
	LS-AW	190×110×985	685	38		地中配管・補助蛇口仕様
ガーデンベンチ	LB-100	1000×250×600	400	128		補強鉄筋入り（座板のみ）
ガーデンベンチ(照明付)	LB-100L	1000×250×600	400	129		補強鉄筋入り（座板のみ）

※1 ロープ1段タイプ(上段のみ)・2段タイプの別をご指定下さい。

水栓柱について

※寒冷地での販売は見合わせています。
※蛇口・補助蛇口は付属していません。
※砂利等は価格に含まれていません。　※蛇口のネジ部の呼び径は13(PJ1/2)となっています。

■ご注意

立水栓ユニットは、寒冷地用ではありません。配管内部の水の凍結が予想される場合は、製品の破損を防ぐため、配管内部の水抜き、毛布による保温、蛇口の開放等の凍結防止対策をおこなってください。

形　状		仕　様	規格名称	規格寸法(D×L×GLH)	重量(kg)	価格(税抜価格)￥	備　考
ファンクションポール単体	GLH=1000	電線導入口なし	LFP-100	120×120×1000	52		AEコンクリート製 電線導入口1=トップ、側面 電線導入口2=トップ+側面 ※トップへの照明D-1の取り付けには別途D-1専用台座が必要です。 P45をご覧ください。
		電線導入口１箇所-トップ	LFP-100-1T				
		電線導入口１箇所-側面	LFP-100-1S				
	GLH=1250	電線導入口なし	LFP-125	120×120×1250	60		
		電線導入口１箇所-トップ	LFP-125-1T				
		電線導入口１箇所-側面	LFP-125-1S				
	GLH=1500	電線導入口なし	LFP-150	120×120×1500	68		
		電線導入口１箇所-トップ	LFP-150-1T				
		電線導入口１箇所-側面	LFP-150-1S				
		電線導入口2箇所	LFP-150-2				
ガーデンライト	GLH=1000		LFP-100-1L	270×120×1000	54		AEコンクリート製 照明D-2付属(電球なし)
	GLH=1250		LFP-125-1L	270×120×1250	62		
	GLH=1500		LFP-150-1L	270×120×1500	70		

	種　類	仕　様	規格名称	規格寸法(D×L×GLH)	重量(kg)	価格(税抜価格)￥	カラー	備　考
ランバースチールフェンス	端末支柱(左右兼用)	端末支柱用	LF-100S-1	100×100×750	22		ブラウン	AEコンクリート製 (補強鉄筋入り)
	基本支柱	中間支柱用	LF-100S-2		22			
	コーナー支柱	コーナー支柱用	LF-100S-3		22			
	フェンス棒	1スパン分(3本セット)	LFS-1		2.5		ブラックつや消し	スチール焼付塗装

⚠コンクリート製品は、通常『白華』現象を起こします。これは、製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんのでご了承ください。